



PŘÍLOHA 4 ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUST


ŘEZ A - A

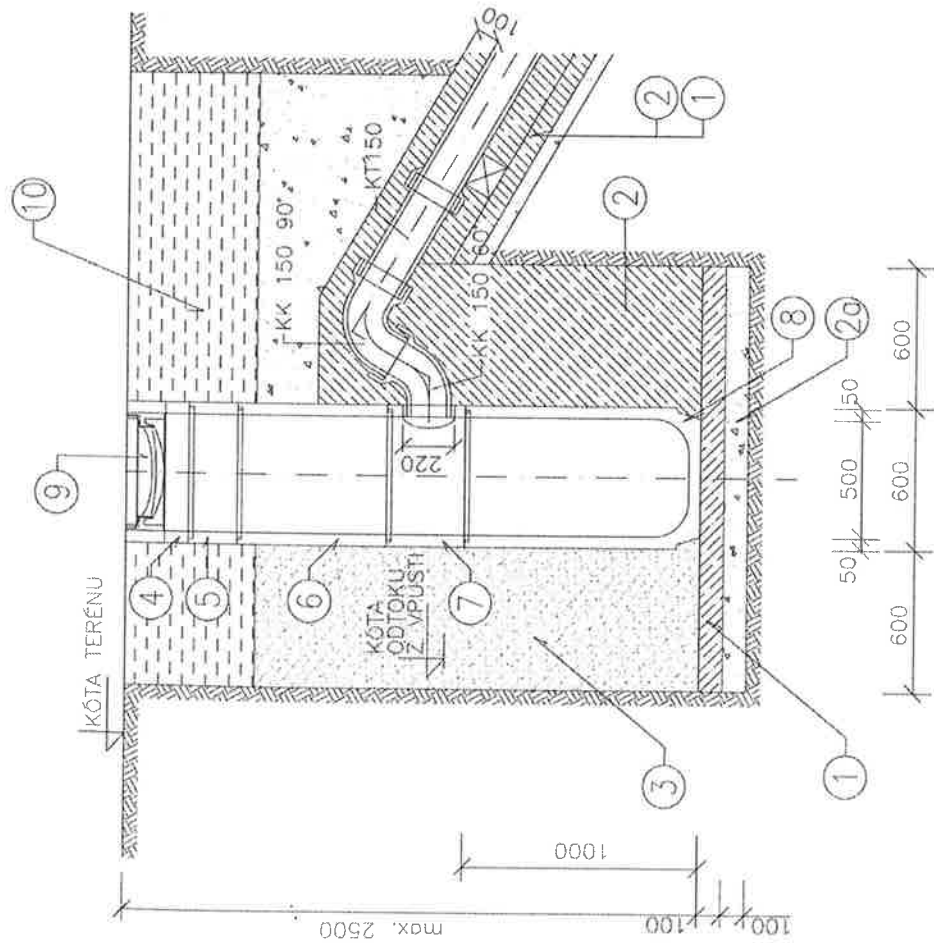

PŮDORYS MŘIŽE

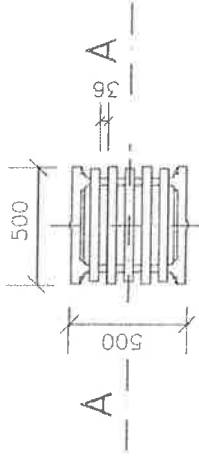

PŮDORYS RÁMU



LEGENDA:

- 1 ŠTERKOPÍSEK
- 2 BETON PROSTÝ C 8/10
- 20 BETON PROSTÝ C 12/15
- 3 OBSYP PÍSKEM - HUTNĚNÝ
- 4 TBV 500-100
- 5 BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN500
- 6 BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN500
- 7 BETONOVÝ DÍL ROVNÝ S OTVOREM PRO PŘÍPOJKU DN500
- 8 BETONOVÝ DÍL S KALOVOU PROHLUBNÍ DN500 - TBV
- 9 LITINOVÁ MŘIŽ
- 10 KONSTRUKCE VOZOVKY DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

KK - KOLENO 60° DN 150 - KAMENINA

KK - KOLENO 90° DN 150 - KAMENINA

KT - POTRUBÍ DN 150 - KAMENINA

MATERIÁL PŘÍPOJEK: KAMENINA

TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ – II. ETAPA

OZNAČENÍ ULIČNÍ VPUSTI	KÓTA MŘIŽE	MATERIÁL PRO VPUSTI					
		PLASTOVÁ MŘIŽ D400 , 500x500 S LITINOVÝM RÁMEM	HORNÍ DÍL PRO ČTVERCOVOU MŘIŽ	BETON:DÍL ROVNÝ DN500,v=290	BETON:DÍL ROVNÝ DN500,v=590	BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN500	S OTVOREM PRO PŘÍPOJKU KT DN150
UV 30	241,85	1	1	1	1	1	1
UV 31	242,89	1	1	-	2	1	1
UV 32	241,98	1	1	1	1	1	1
UV 33	241,91	1	1	1	1	1	1
UV 34	242,14	1	1	1	1	1	1
UV 35	241,92	1	1	1	1	1	1
UV 36	241,92	1	1	1	1	1	1
UV 37	242,51	1	1	1	1	1	1
UV 38	242,52	1	1	1	1	1	1
UV 39	242,94	1	1	1	1	1	1

OZNAČENÍ ULIČNÍ VPUSTI	KÓTA MŘIŽE	MATERIÁL PRO VPUSTI					
		PLASTOVÁ MŘIŽ D400 , 500x500 S LITINOVÝM RÁMEM	HORNÍ DÍL PRO ČTVERCOVOU MŘIŽ	BETON:DÍL ROVNÝ DN500,v=290	BETON:DÍL ROVNÝ DN500,v=590	BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN500	S OTVOREM PRO PŘÍPOJKU KT DN150
UV 40	243,31	1	1	1	1	1	1
UV 41	242,64	1	1	-	2	1	1
UV 42	242,74	1	1	1	1	1	1
UV 43	242,82	1	1	1	1	1	1
UV 44	243,04	1	1	-	1	1	1
UV 45	242,89	1	1	1	1	1	1
UV 46	243,45	1	1	1	1	1	1
UV 47	243,67	1	1	1	1	1	1
UV 48	242,14	1	1	-	1	1	1
CELKEM		19	19	15	21	19	19

SOUČÁSTI DODÁVKY VPUSTI JE KK 60° - 150 CELKEM 19 ks
 KK 90° - 150 CELKEM 19 ks
 ODBOČKY PRO NAPOJENÍ DRENÁŽE KT 150/100 CELKEM 19 ks